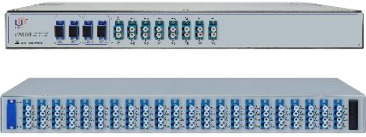







## Варианты исполнения оборудования в зависимости от типа корпуса

Тип корпуса	Внешний вид (пример оборудования в комплектации)	Габаритные размеры, мм	Поддерживаемые адаптеры	Максимальное количество портов	Тип крепления
1RU		404 × 216 × 40	SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC, FC/APC, FC/UPC	27 SC / 54 LC 48 SC / 96 LC	Крепеж для телекоммуникационной стойки
LGX 1/2		206 × 162 × 27		10 SC / 20 LC	В шасси 1RU – 2 LGX 1/2 (max)
LGX 1/3		206 × 97 × 28		9 SC / 18 LC	В шасси 1RU – 3 LGX 1/3 (max)

Тип корпуса	Внешний вид (пример оборудования в комплектации)	Габаритные размеры, мм	Диаметр кабеля, мм	Поддерживаемые коннекторы	Длина выводов, м
Small Box 1		100 × 80 × 10	0,9 / 2,0 / 3,0	SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC	от 0,5
Small Box 2		120 × 80 × 18			
Steel tube		Ø 5,5 × 16	0,9		